

AMPIRE®



LDS-NTG50-CP

German Engineering. Out of the ordinary.

Version 4


Installationsanleitung



Bitte lesen Sie die komplette Anleitung aufmerksam durch bevor Sie mit der Installation beginnen.
Before attempting to connect or operate this product, please read the instructions completely.

Installation Manual

Verkabelungsdiagramm LDS-NTG50-CP

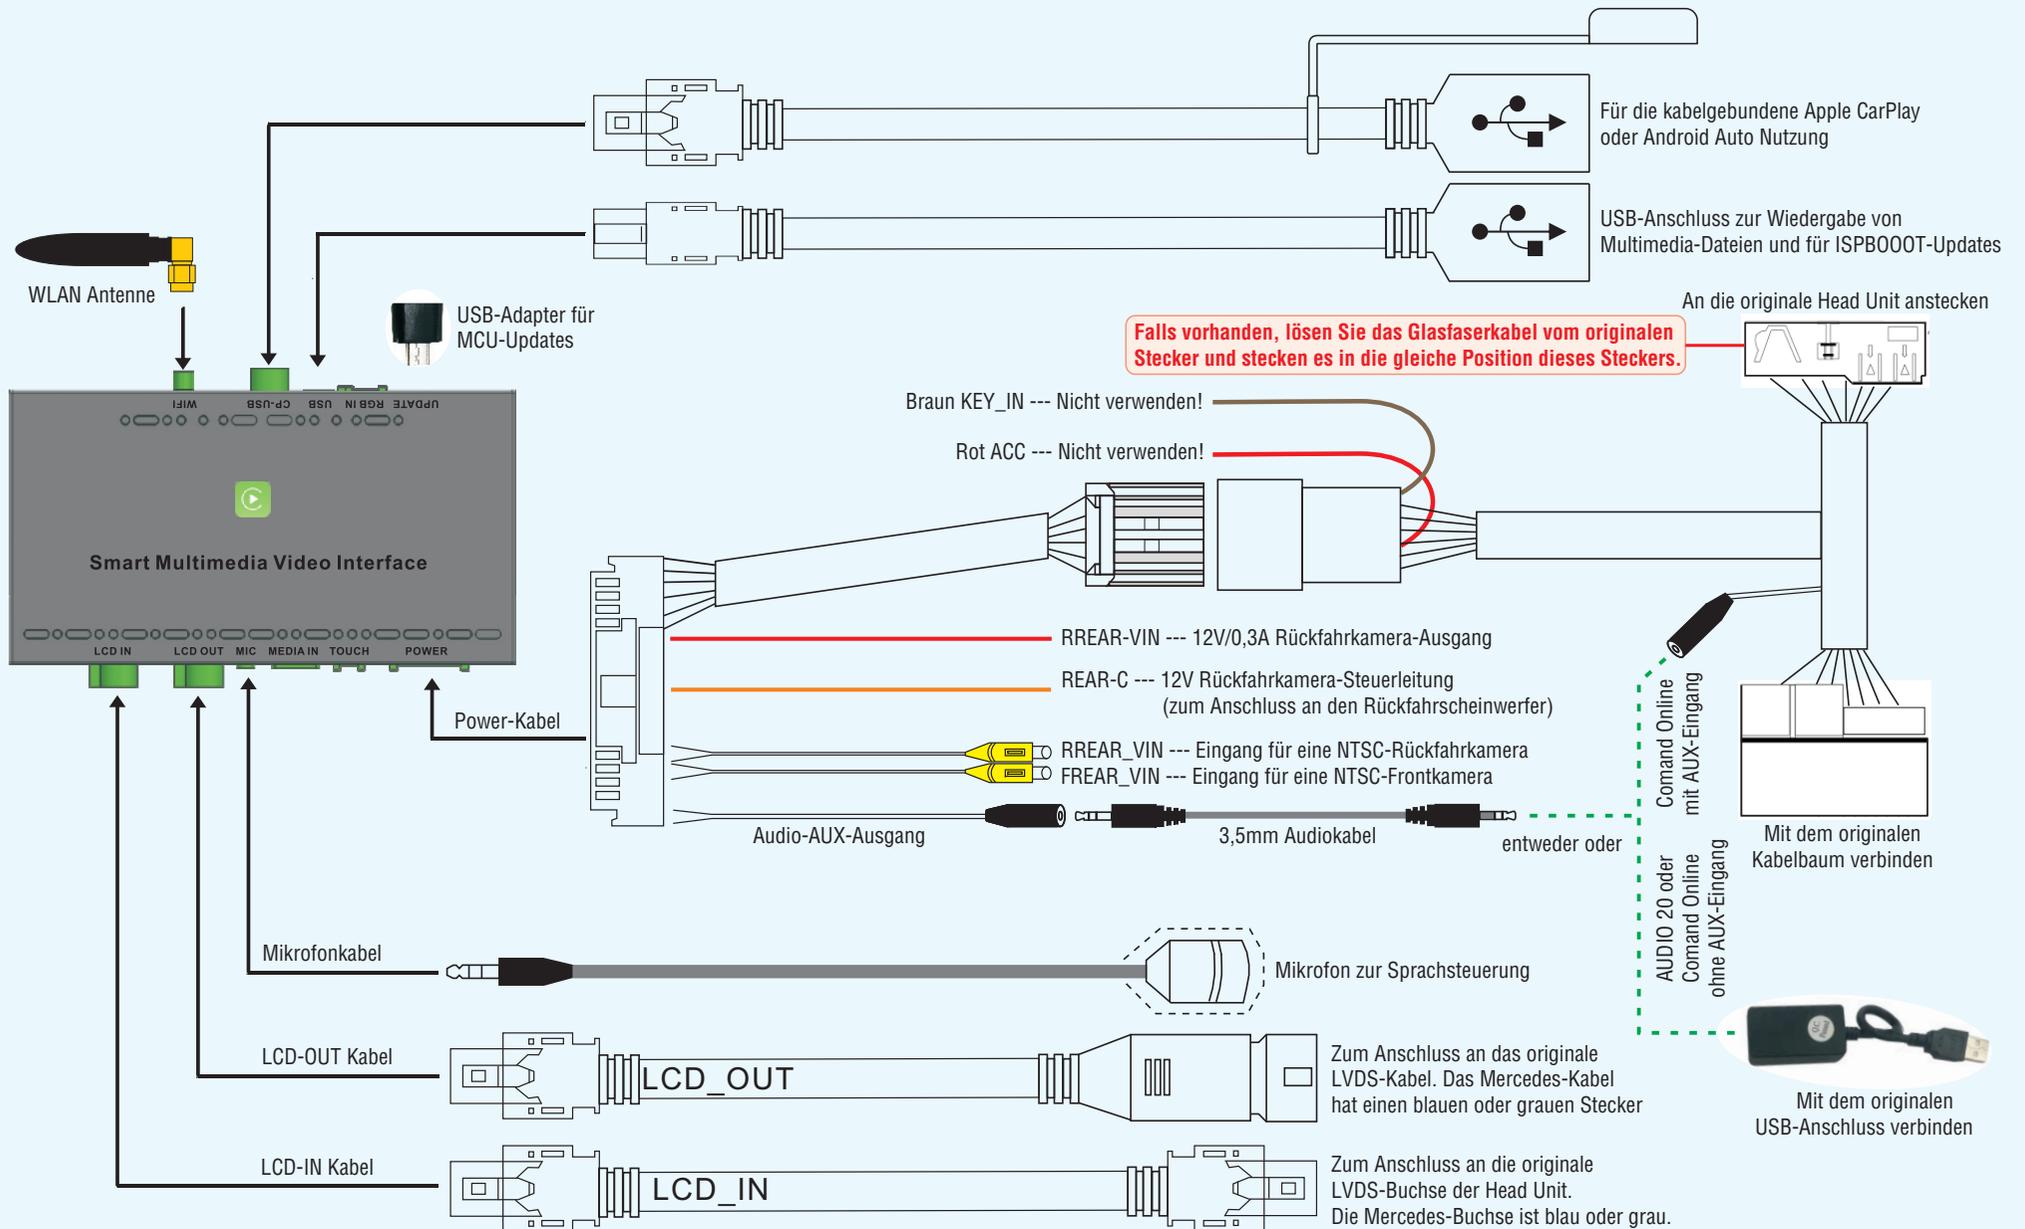


DIP-Schaltereinstellungen

Die DIP-Schalter sind in zwei Bereiche eingeteilt. Der erste bestimmt die Monitorauflösung und das damit verbundene CAN-Bus-Protokoll. Eine falsche Einstellung bedeutet auch immer ein falsches CAN-Bus-Protokoll, was zu Fehlfunktionen des Fahrzeugs führen kann. Achten Sie daher immer auf die korrekte Einstellung. Der zweite Bereich bestimmt die allgemeinen Einstellungen für die Rückfahrkamera.

DIP-Schalter	Status			Beschreibung
1, 2, 3	OFF	OFF	OFF	C-/GLC-/V-Klasse mit 7" Monitor
	ON	OFF	OFF	Alle Mercedes mit 8.4"-Monitor
	OFF	ON	OFF	A-/B-/E-/CLA-/GLE-Klasse mit 7" Monitor
	ON	ON	OFF	Mercedes S-Klasse W222 mit 12.3" Monitor
	OFF	ON	ON	Mercedes S-Klasse W222 mit 12.3" Monitor und anderem Protokoll
4 (siehe Seite 4)	ON			Hilfslinien aus (für Nachrüstkamera)
	OFF			Hilfslinien an (für Nachrüstkamera, nur wenn vom Fz unterstützt)
8 (siehe Seite 4)	ON			Werks-Rückfahrkamera oder keine Kamera
	OFF			Nachrüstkamera (in Verbindung mit DIP-Schalter 4)
Die Schalter 5, 6 und 7 haben keine Funktion, bitte auf OFF stellen.				

! Nach dem Einstellen der DIP-Schalter bitte unbedingt die Reset-Taste für ca. 3 Sek. drücken. Andernfalls werden die Einstellungen nicht übernommen!



Bedienung

Bevor Sie auf das LDS-Interface umschalten, müssen Sie in Ihrem Multimedia-System den AUX-Eingang einschalten. Andernfalls haben Sie keinen Ton.


Halten Sie die Zurück-Taste (1) für wenige Sekunden gedrückt, um auf das LDS-Interface umzuschalten. Mit dem erneuten Betätigen gelangen Sie wieder zurück auf die Mercedes-Oberfläche.

Durch ein kurzes Drücken der Stern-Taste (2) öffnen Sie Siri bzw. Hey Google zur Sprachsteuerung.

Die komplette Bedienung erfolgt über den Drehregler (3). Drücken Sie den Drehregler (3), um die Auswahl zu bestätigen.

Wenn Sie den Rückwärtsgang einlegen, schaltet das Interface auf die Rückfahrkamera* um. Verlassen Sie den Rückwärtsgang, schaltet das Interface für 10 Sek. auf die Frontkamera*.

*Sofern vorhanden.

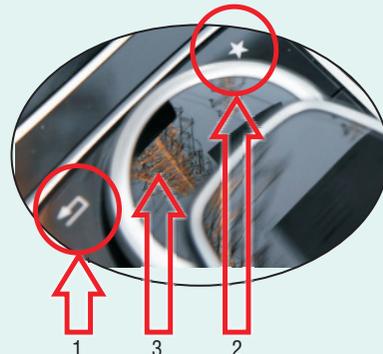

Kabellose Nutzung von Apple CarPlay und Android Auto

Die Mindestanforderungen für die kabellose Nutzung sind:

- Apple CarPlay: iPhone 5
- Android Auto : Android 11, Android Auto 4.8 oder höher, WLAN 5GHz. **Achtung!** Einige Hersteller, wie z.B. Samsung, haben ihr eigenes, auf Android basierendes OS. Unter Umständen ist die kabellose Nutzung damit nicht möglich.

Smartphone paaren

Apple:

Verbinden Sie Ihr Smartphone per USB-Kabel mit dem LDS-Interface. Auf dem iPhone erscheint ein Dialog, ob Sie diese Verbindung auch für das kabellose Apple CarPlay verwenden möchten. Bestätigen Sie und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm. Anschließend können Sie das USB-Kabel entfernen. Bitte anschließend in die Einstellungen > Bedienungshilfen > Tippen > Audioausgabe > hier den Wert von "Automatisch" auf "Bluetooth Headset" umstellen.

Android:

- 1) Starten Sie das LDS-Interface und wählen „Settings“
- 2) Scrollen Sie nach unten zu „Smartphone“ oder „intelligentes Gerät“ und stellen „Android Gerät“ von „AutoLink“ auf „Android Auto“ um. Dann gehen Sie zurück in die Settings.
- 3) Löschen Sie in Ihrem Smartphone die gespeicherte Verbindung zur Freisprecheinrichtung des Fahrzeugs.
- 4) Schalten Sie in Ihrem Smartphone WLAN und Bluetooth aus und in dieser Reihenfolge wieder ein.
- 5) In den LDS-Settings gehen Sie zu „Bluetooth“ (nicht BT!) und starten die Gerätesuche.
- 6) Das LDS-Interface findet Ihr Smartphone, das Sie bitte auswählen.
- 7) Auf dem Smartphone-Display erscheint ein Dialog zur Bluetooth-Paarung, den Sie mit „Paaren“ oder „OK“ bestätigen.
- 8) Nach erfolgreicher Kopplung geht das LDS-Interface nach wenigen Sekunden automatisch auf die Android Auto-Oberfläche. Sollte das nicht automatisch erfolgen, verlassen Sie die Settings und starten Android Auto im LDS-Menü manuell.
- 9) Nun stellen Sie die Verbindung zwischen Ihrem Smartphone und der Freisprecheinrichtung des Fahrzeugs wieder her.

Besonderheiten und Fundorte

Wenn Sie ein Audio 20 oder Comand Online ohne AUX-Eingang haben, prüfen Sie bitte vor der Installation, was das Mercedes Multimedia-System bei der Quellenauswahl USB anzeigt.


Comand Online: Steht dort „Media Interface 1 Media Interface 2“, kann zur Toneinspeisung der mitgelieferte AUX-auf-USB-Adapter verwendet werden. Wird dort aber „USB 1 USB 2“ angezeigt, müssen Sie zur Toneinspeisung den optionalen Artikel OBD-N5-X-01 verwenden.

Audio 20: Steht dort „Media Interface 1 Media Interface 2“, kann zur Toneinspeisung der mitgelieferte AUX-auf-USB-Adapter verwendet werden. Wird dort aber „USB 1 USB 2“ angezeigt, ist das Gerät nicht kompatibel und es gibt keine Möglichkeit der Installation!

Hinweis: Die Verwendung des AUX-auf-USB-Adapters kann zu einer Asynchronität von Bild und Ton führen.

Bei einer nachgerüsteten Front-Kamera ist die Aktivierung der Umschaltung in den LDS-Settings vorzunehmen.

Rückfahrkamera-Einstellungen

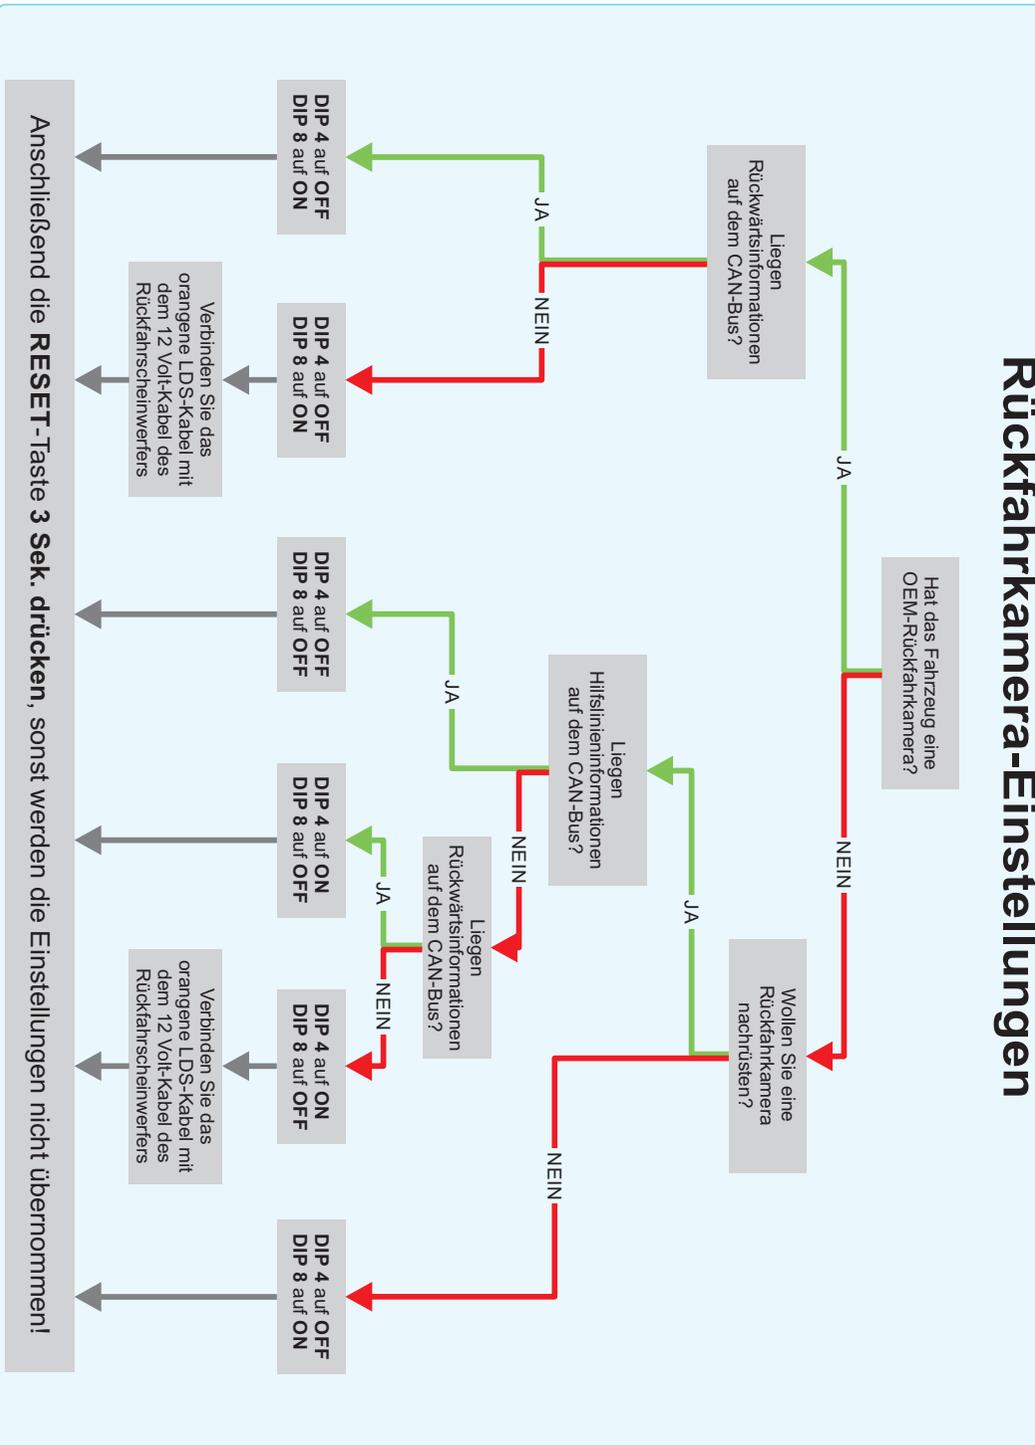

Seit der Firmengründung im Jahr 1987 hat AMPIRE ELECTRONICS nur das eine Ziel, dem Kunden die bestmöglichen Autoalarm-, Autohifi- und Multimediaprodukte zu liefern, die auf dem internationalen Markt erhältlich sind.

Alle Fertigungsstätten und Zulieferer sind nach ISO-9001 bzw. QS-9000 zertifiziert. Die Qualitätsprodukte von AMPIRE werden weltweit verkauft.

Ein Kundenservice ist in vielen Ländern erhältlich. Für nähere Informationen über Vertretungen im Ausland wählen Sie: +49-2181-81955-0.

Wir fokussieren auf zukunftsorientierte Entwicklung anwenderfreundlicher Produkte. Unser hoher Anspruch an Qualität, Funktionalität und Design zeichnet unsere Erzeugnisse aus. „German Development“ wird bei AMPIRE wörtlich genommen.

Since its founding in 1987 Ampire Electronics has only one goal, to provide the best possible Autoalarm-, Autohifi- and Multimedia products, which are available on the international market.

All manufacturing facilities and suppliers are certified according to ISO 9001 and QS-9000. Ampire quality products are sold worldwide.

An Ampire customer service is available in many countries. For more information about distributors in your territory please call: + 49-2181-81955-0.

We are focused on future oriented development of user friendly products. The outstanding high quality standards, functionalities and designs of our products are unique in the market. "German Development" is taken literally in AMPIRE.

Langwadener Straße 60
D-41516 Grevenbroich
Email: info@ampire.de

Technischer Support:
Tel.: 02181-81955-0
Email: support@ampire.de

Langwadener Straße 60
D-41516 Grevenbroich
Email: info@ampire.de

Technical Support:
Phone: 02181-81955-0
Email: support@ampire.de

www.ampire.de