





Zeichnung  
Drawing

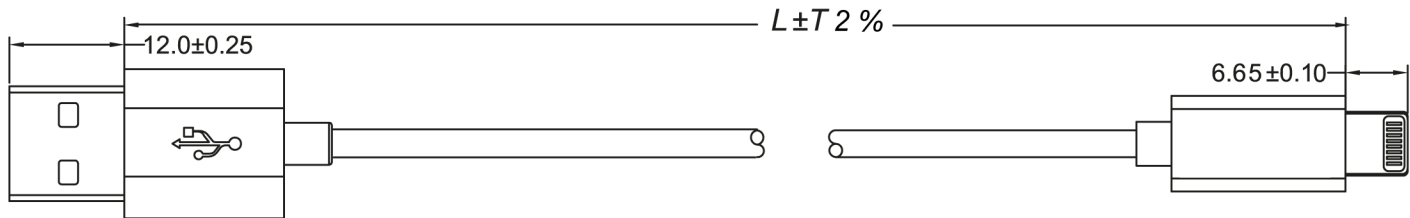


Querschnitt  
Cross Section

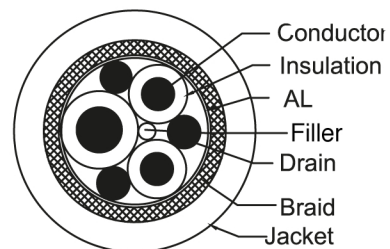

P2

Schaltbild  
Circuit Diagram



**Apple Lightning USB  
Sync- & Ladekabel**

- Apple Lightning-Stecker (8 PIN),  
USB 2.0 Stecker (Typ A)
- Kabeltyp: Rundkabel
- Innenleiter: TC,
- 0,5/1 m: AWG 24+30 (26/0,10, 7/0,10), ADØ2,8±0,2
- 2 m: AWG 22+30 (48/0,10, 7/0,10), ADØ2,8±0,2
- 3 m: AWG 20+26 (58/0,12, 19/0,10), ADØ4±0,2
- Kabelmantel: PVC
- Knickschutz: beidseitig
- Schirmung: 2-fach
- Datenrate: max. 0,48 Gbit/s
- Konformität: RoHS

**Apple Lightning USB  
Sync & charging cable**

- Apple Lightning plug (8 PIN),  
USB 2.0 plug (Type A)
- Cable type: round cable
- Inner conductor: TC
- 0.5/1 m: AWG 24+30 (26/0.10, 7/0.10), ADØ2.8±0.2
- 2 m: AWG 22+30 (48/0.10, 7/0.10), ADØ2.8±0.2
- 3 m: AWG 20+26 (58/0.12, 19/0.10), ADØ4±0.2
- Cable sheath: PVC
- Kink protection: both sides
- Shielding: 2 times
- Data rate: max. 0.48 Gbit/s
- Conformity: RoHS

Bezeichnung

**DAT Lightning**

Zeichnungs-Nr.:

Blatt

von